


自由勾配側溝 (F X) 横断用

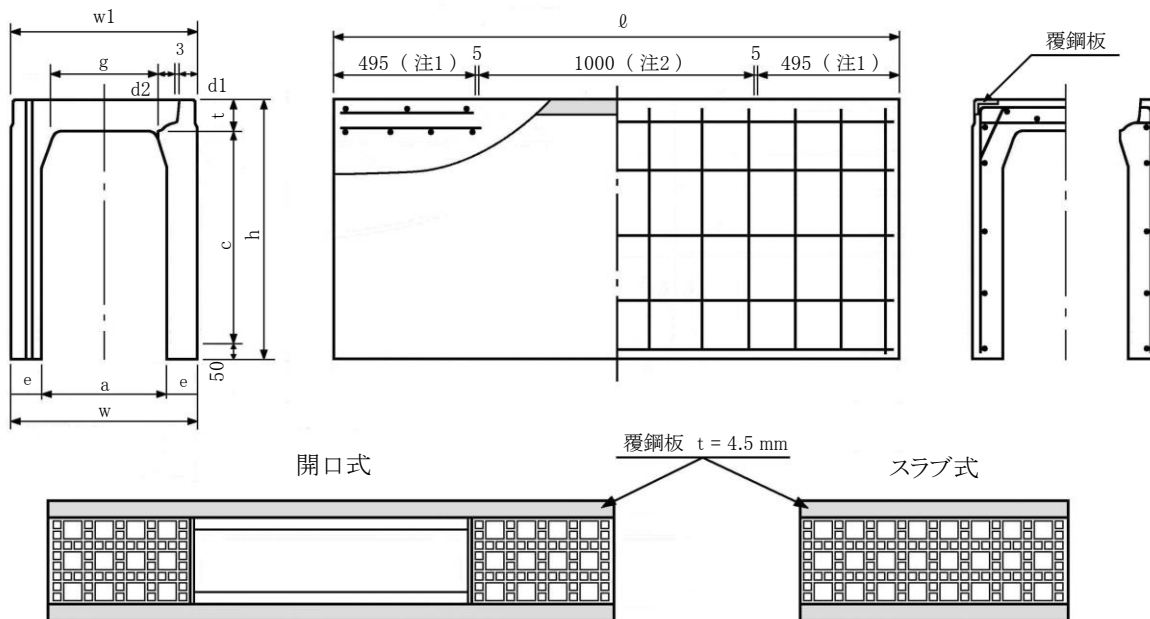

※ (注1) $l = 1000$ の場合は 245 になります。
 (注2) $l = 1500, 1000$ の場合は 500 になります。

■本体寸法表


(単位: mm)

呼び (幅×深)	寸 法										l	参考重量(kg)		
	a	c	w	w1	h	t	d1	d2	e	g		$l = 1000$	$l = 1500$	$l = 2000$
300×300	300	298	420	420	435	87	45	35	60	254	1000 OR 2000	158	252	315
300×400		398	420		535				60			186	294	371
300×500		498	420		635				60			214	336	428
300×600		598	430		735				65			257	401	514
300×700		698	430		835				65			288	447	575
300×800		798	450		935				75			357	551	714
300×900		898	450		1035				75			392	603	784
300×1000		998	470		1135				85			474	726	948
300×1100		1098	470		1235				85			515	788	1029
300×1200		1198	470		1335				85			554	846	1107

※ 3×5の1mの時 W=430 E=65

※ $l = 1500$ は開口式のみ、 $l = 1000$ は開口式 スラブ式あり。

自由勾配側溝FX用 グレーチング (横断用ボルト固定式)

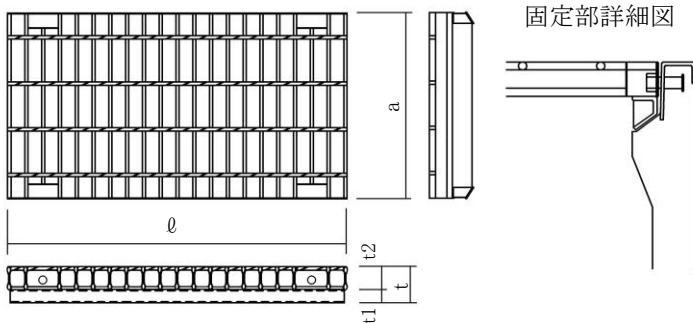

■グレーチング寸法表

(単位: mm)

呼び	寸 法					参考重量(kg)
	a	t	t1	t2	l	
300-1.0用	320	80	30	50	995	30.0
300-0.5用	320	80	30	50	501	14.5