



L 形側溝 [RCL]

(JIS A 5372)


認証番号 TC 03 06 068

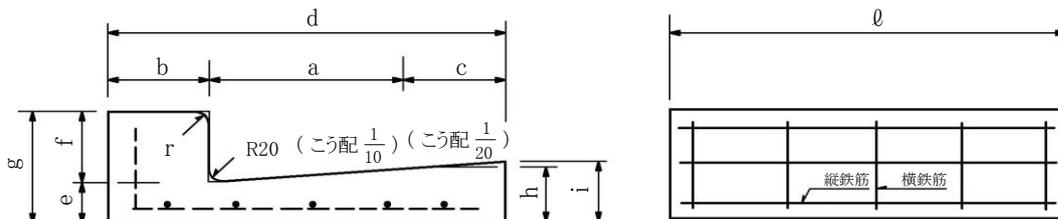

(例 RC 250B)

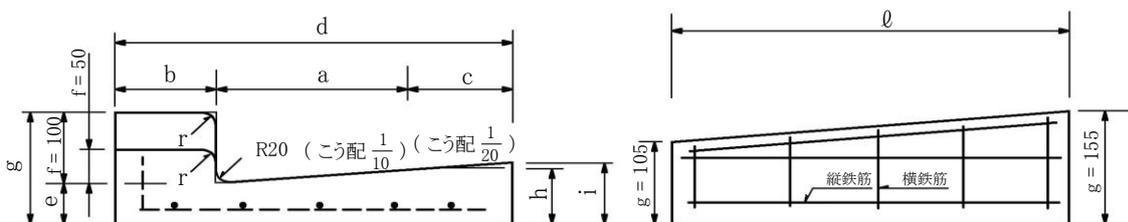

(例 RC 250B 斜型)

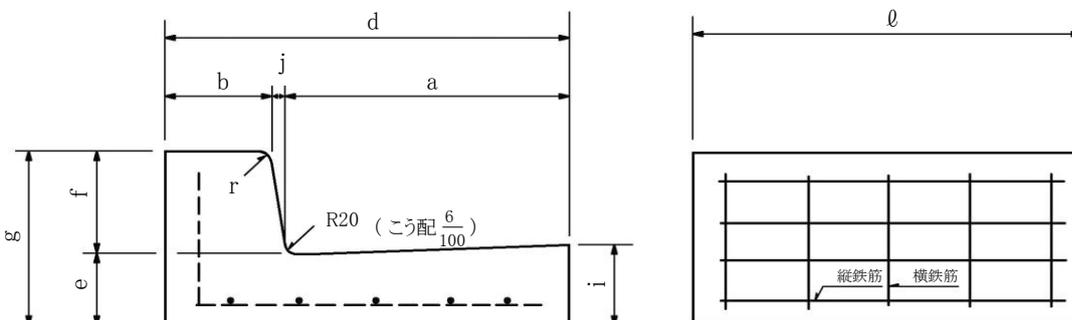

(例 RC 500B)

■寸法及び配筋表

(単位 : mm)

呼び	寸法											縦筋		横筋		参考重量 (kg)			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	r	径	本数	径	本数				
1種	250A	250	-	350	55	100	155	80	-	-	20	600	4.00	4	4.00	5	47		
	250B	250	100	100				450	80					85		5		5	59
	300	300	100	500				85	90					5		6		65	
2種	500A	500	150	665	120	150	270	-	150	15	20	600	D13	5	D10	6	163		
	500B		180			700	200			320	20					30	6	183	

※ 斜型について (1種のみ)

- (1) 低頭するとき 寸法 f は50mmとする。
- (2) 斜型するとき 寸法 f は左右どちらか一方を50mmとする。
- (3) 寸法 f を 50 mm としたときの寸法 g は、寸法 e に 50 mm を加えた値とする。

種類	用途
L型側溝	車両(後一輪 50 kN 以下)が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時退避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの
1種	主として、100mm以下のマウントアップ形に用いるもの。
2種	主として、100mmを超えるマウントアップ形に用いるもの。