


# 落ちふた式U形側溝ふた [SDF-F]

(JIS A 5372)

認証番号 TC 03 06 068

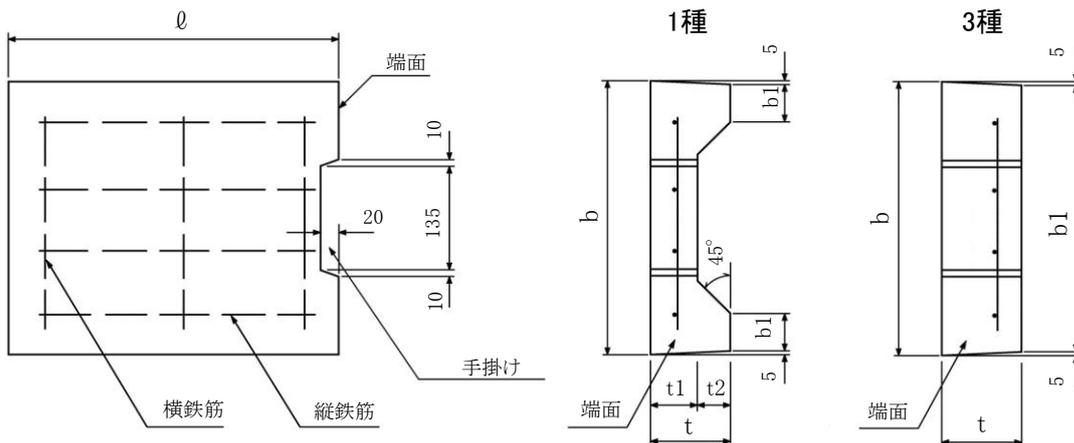


備考 面取り、切欠き、露出面の模様、洗い出し、はつりなどのような、形状に影響を与えず強度を損なわない程度の加工は、差し支えない。また、つり上げ具を付けてもよい。

## ■寸法及び配筋表

(単位：mm)

種類	呼び	寸法					配筋				参考重量 (kg)	
		b	b1	t	t1	t2	ℓ	横筋		縦筋		
								径	本数	径	本数	
1種	250	362	50	90	55	35	500	4.00	6	4.00	3	31
	300	412	51	95	55	40					4	35
	400	512	51	110	65	45					5	50
	500	622	56	125	75	50					6	68
3種	250	362	352	90	-	-	500	D6	6	4.00	3	38
	300	412	402	95	-	-		D10	4	D6	4	45
	400	512	502	110	-	-		D10	5	D6	5	66
	500	622	612	125	-	-		D10	6	D6	6	91

## 〔デザインタイプ〕

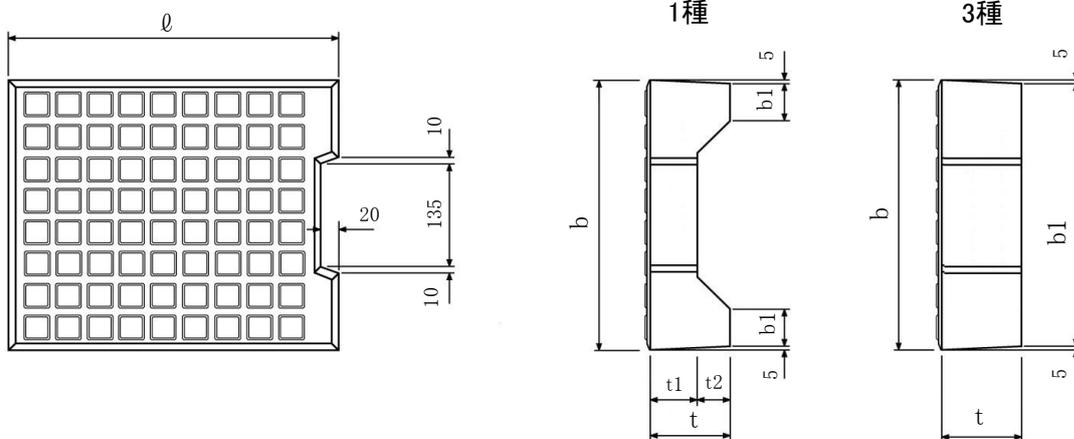

## ■寸法及び配筋表

種類	呼び	寸法					配筋				参考重量 (kg)	
		b	b1	t	t1	t2	ℓ	横筋		縦筋		
								径	本数	径	本数	
1種	300	412	51	95	55	40	500	4.00	6	4.00	4	35
3種	300	412	402	95	-	-	500	D10	4	D6	4	45