


# 上ぶた式U形側溝ふた [ J I S - U - F ]

(JIS A 5372)

認証番号 TC 03 06 068

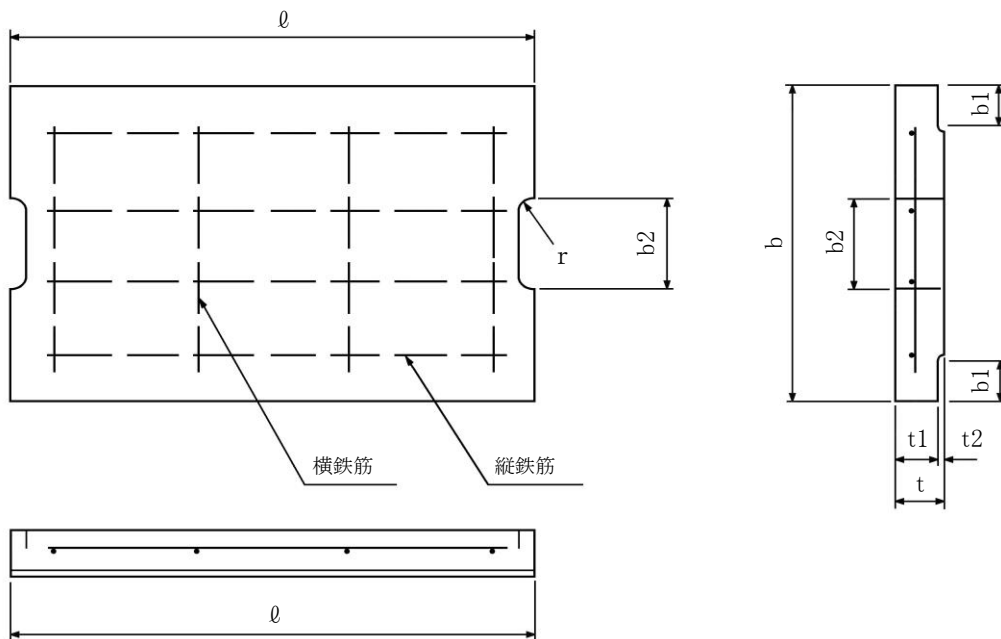

(注) 水抜き用切欠き(手掛け)は、省くことができる。  
 備考 面取り、切欠き、露出面の模様、洗い出し、はつりなどのような、形状に影響を与えず強度を損なわない程度の加工は、差し支えない。また、つり上げ具を付けてもよい。

## ■寸法及び配筋表

(単位：mm)

呼 び	寸 法								配 筋				参 考 重 量 (kg)	
	b	b1	t	t1	t2	r	b2	ℓ	縦 筋 径	横 筋 本数	径	本数		
1種	150	210	35	35	30	5	15	75	500	2.60	3	2.60	5	8
	180	250	40	40	35	5	15	75		2.60	3	2.60	5	11
	240	330	50	45	40	5	15	90	500	3.20	4	3.20	5	17
	300	400	55	60	50	10	15	100		3.20	4	4.00	5	27
	360	460	55	65	55	10	18	120	500	3.20	4	5.00	5	33
	450	560	60	70	60	10	18	120		4.00	5	D6	5	44
	600	740	75	75	65	10	18	150		4.00	6	D6	5	63
2種	150	210	35	90	80	10	15	75	500	D6	3	D6	4	21
	180	250	40	90	80	10	15	75		D6	3	D6	5	25
	240	330	50	100	85	15	15	90	500	D6	3	D10	4	37
	300	400	55	100	85	15	15	100		D6	4	D10	4	45
	360	460	55	100	85	15	18	120	500	D6	5	D10	5	52
	450	560	60	120	100	20	18	120		D6	6	D10	6	76
	600	740	75	150	130	20	18	150		D6	6	D10	6	128