


ベンチフレームふた付暗きよふた [BFC-F]

県農地部指定

[蓋]

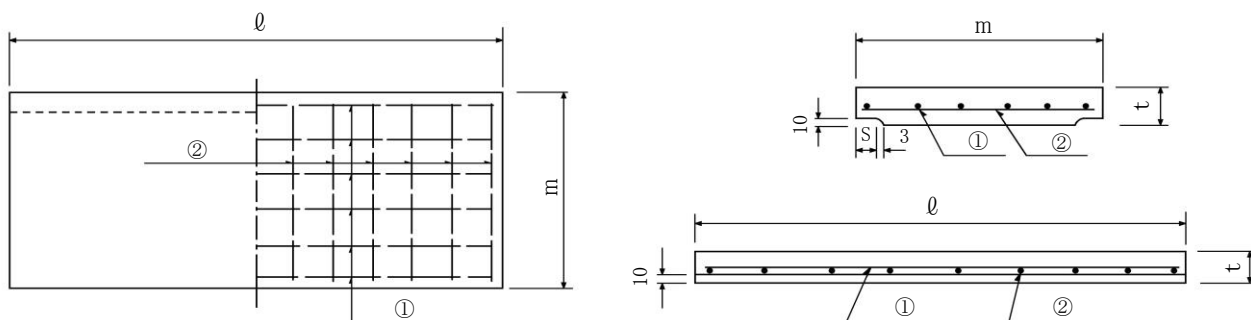

■ I 形の寸法及び配筋表 T-14

(単位：mm)

種類	呼び	寸 法				配 筋				参考重量 (kg)
		m	t	s	ℓ	横鉄筋 ①		縦鉄筋 ②		
						径	数量 (本)	径	数量 (本)	
暗きよふた	200	290	50	43	1000	6	12	5	5	33
	250	340	55	43		6	13	5	6	43
	300	390	60	43		6	14	5	7	54
	350	450	65	48		6	16	5	8	68
	400	510	75	53		9	9	6	7	89
	450	560	85	53	1000	9	9	6	7	112
	500	620	90	58		9	10	6	7	131
	550	670	100	58		9	10	6	7	158
	600	720	110	58		9	10	6	7	187
	650	780	115	63		9	11	6	7	212
	700	830	125	63		13	6	9	5	246
	800	930	135	63		13	6	9	5	298
	900	1040	150	68		13	7	9	5	371
	1000	1140	160	68		13	7	9	6	434

■ II 形の寸法及び配筋表 T-4

(単位：mm)

種類	呼び	寸 法				配 筋				参考重量 (kg)
		m	t	s	ℓ	横鉄筋 ①		縦鉄筋 ②		
						径	数量 (本)	径	数量 (本)	
暗きよふた	200	290	50	43	1000	6	12	5	5	33
	250	340	55	43		6	13	5	6	43
	300	390	60	43		6	14	5	7	54
	350	450	65	48		6	16	5	8	68
	400	510	70	53		6	15	5	8	83
	450	560	75	53	1000	6	17	6	6	98
	500	620	75	58		9	9	6	6	109
	550	670	80	58		9	8	6	6	126
	600	720	80	58		9	9	6	7	135
	650	780	85	63		9	9	6	7	156
	700	830	90	63		9	9	6	7	176
	800	930	90	63		9	10	6	7	198
	900	1040	95	68		9	10	6	7	234
	1000	1140	100	68		9	10	6	7	270

※呼び200～350は I 形と同等